



**DATA SUBMITTAL – SPLIT PARED ALTA
LM024CO-115P432-1X - LM024CI-115P432-1X
UNA ZONA MINI-SPLIT SOLO FRÍO**

Proyecto: _____
Ubicación: _____
Numero de Referencia: _____
Designación de Sistema: _____

Ingeniero: _____
Arquitecto: _____
Fecha: _____

CARACTERÍSTICAS

Unidad Externa: **LM024CO-115P432-1X**

Unidad Interna: **LM024CI-115P432-1X**

Numero de Catalogo Condensadora: **19U61**

Numero de Catalogo Evaporadora: **19U60**



- Tubería de cobre de 3 metros incluido

- Arranque automático
- Motor de cuatro velocidades
- Display LED
- Control inalámbrico incluido
- Función 'I Feel'

TUBERIA

Líneas de Refrigeración y pautas de elevación y distancia	
Máximo tiro de tuberías pies. (metros)	82 ft. (25 m)
Elevación máxima - Unidad Externa Debajo/Arriba Pies. (metros)	32.8 ft. (10 m)
Diámetro línea de líquido pulgadas (in.)	1/4"
Diámetro línea de succión pulgadas (in.)	5/8"

GARANTÍA DE PRODUCTO

Cinco años de garantía limitada*

ACCESORIOS OPCIONALES



Nota – Debido al compromiso continuo de Lennox a la calidad, las especificaciones, clasificaciones y dimensiones están sujetos a cambios sin previa vista y sin incurrir cualquiera responsabilidad. La instalación, ajuste, alteración, servicio o mantenimientos incorrectos pueden causar daños personales. La instalación y el servicio deben ser realizados por un instalador calificado y agencia de servicio.



DATA SUBMITTAL – SPLIT PARED ALTA
LM024CO-115P432-1X - LM024CI-115P432-1X
UNA ZONA MINI-SPLIT SOLO FRÍO

ESPECIFICACIONES UNIDAD EXTERNA

DESEMPEÑO	
Capacidad Enfriamiento (Btu/h)	22,178
EER(W/W)	2.81
REEE(BTUH/W)	11.3
Capacidad Calefacción (Btu/h)	/
COP	/

Volumen de Aire Total Unidad Externa (CFM)	1,647
Rango de Operación de temperaturas	
Enfriamiento	64 °F(18°C) - 118 °F(48°C)
Calefacción	/

DATOS ELÉCTRICOS	
Fuente Eléctrica (V/Hz/ϕ)	Suministrado por Unidad Interna
Ampacidad mínima circuito (A)	/
Protección máxima sobre corriente (A)	0
Motor Ventilador Externo RLA (A)	.89
Compresor RLA (A)	9.8
No. of Compressors	1


INFORMACIÓN GENERAL	
(%) Conexión	100%
# Max. # Unidades Internas	1
Nivel de Ruido (dBA)	54
Refrigerante	R-410A
Carga refrigerante (fabrica)	2.76 lbs. 44.1 oz.

DIMENSIONES		
Dimensiones (in)	Alto	26.8
	Ancho	36.7
	Profundo	14.9
Peso con embalaje (lb)	114.7	
Peso neto (lb)	105.8	

NOTAS

Datos de Capacidad en enfriamiento y calefacción medidos a las siguientes condiciones:
 Enfriamiento: 80.6°F BS / 66°F BH (Inter), 95°F BS/75°F(Exter)
 Calefacción: 68°F BS / 59°F BH (Inter), 44.6°F BS/ 42.8°F BH (Exter)

DIBUJOS DIMENSIONALES CONDENSADORA - INCHES (MM)

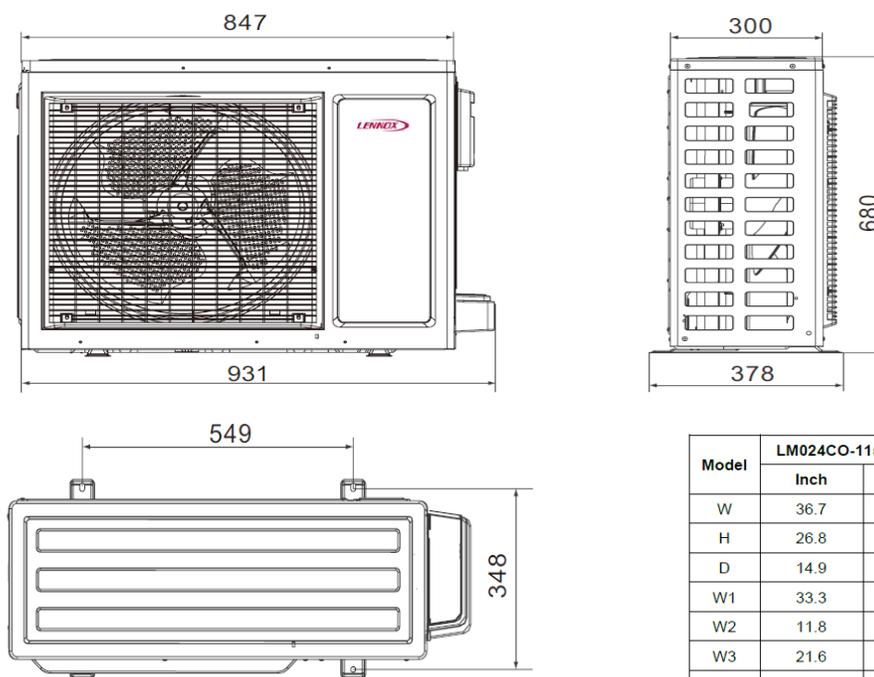

Model	LM024CO-115P432-1X	
	Inch	mm
W	36.7	931
H	26.8	680
D	14.9	378
W1	33.3	847
W2	11.8	300
W3	21.6	549
W4	13.7	348

Nota – Debido al compromiso continuo de Lennox a la calidad, las especificaciones, clasificaciones y dimensiones están sujetos a cambios sin previa vista y sin incurrir cualquiera responsabilidad. La instalación, ajuste, alteración, servicio o mantenimientos incorrectos pueden causar daños personales. La instalación y el servicio deben ser realizados por un instalador calificado y agencia de servicio.



DATA SUBMITTAL – SPLIT PARED ALTA
LM024CO-115P432-1X - LM024CI-115P432-1X
UNA ZONA MINI-SPLIT SOLO FRÍO

ESPECIFICACIONES UNIDAD INTERNA

DESEMPEÑO			
Flujo de Aire (CFM)	Turbo		706
	Alta		624
	Media		547
	Baja		471
Máxima Presión Estática Externa (Pulgadas de Agua)			-
Nivel de ruido (dBA)	Turbo		50
	Alta		46
	Media		42
	Baja		38

DATOS ELECTRICOS

Fuente alimentación (V/Hz/ϕ)		220/60/1
Amperaje (RLA)		.32
Potencia de salida (W)		35


DIMENSIONES

Dimensiones (in)	Alto	12.8
	Ancho	42.4
	Profundo	9.7
Peso transporte/neto (lb)		36.4/44.1




ESPECIFICACIONES CONTROL REMOTO INALÁMBRICO

Y6185	
Voltaje suministro	Baterías 2 - AAA (Incluido)
Rango de trabajo	61 °F(16°C) - 86 °F(30°C)
Rango de recepción máximo	26 ft.(8m)

DISPLAY

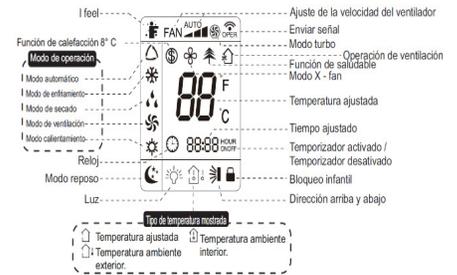

DIBUJOS DIMENSIONALES EVAPORADORA - INCHES (MM)

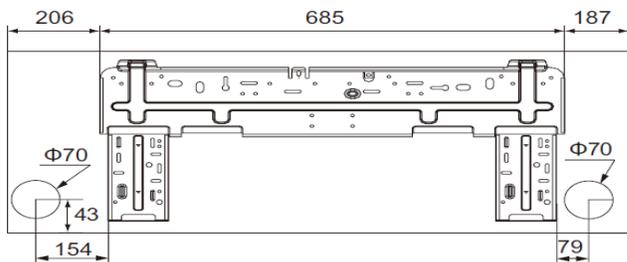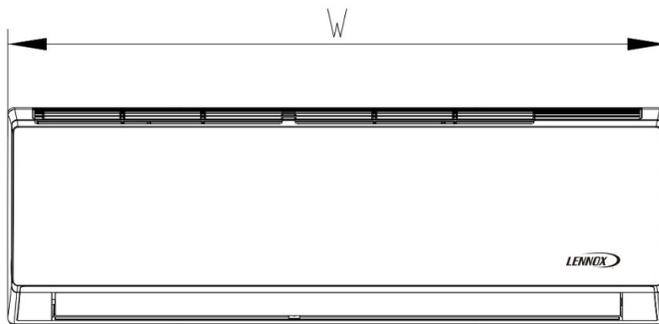

Model	LM024CI-115P432-1X	
	Inch	mm
W	42.4	1078
H	12.8	325
D	9.7	246

Nota – Debido al compromiso continuo de Lennox a la calidad, las especificaciones, clasificaciones y dimensiones están sujetos a cambios sin previa vista y sin incurrir cualquiera responsabilidad. La instalación, ajuste, alteración, servicio o mantenimientos incorrectos pueden causar daños personales. La instalación y el servicio deben ser realizados por un instalador calificado y agencia de servicio.